

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Ceiling Fan Cierzo 1220mm 60W CCT RGB

Ceiling Fan Cierzo | Ventilador de techo LED retráctil que combina luz, RGB y ventilación



Beneficios del producto

- Flujo de aire adecuado para 13-20 m²
- Ajusta la temperatura de color según la hora del día y el uso (cena, relax, eventos sociales...)
- Configura la salida luminosa del 0 al 100 % para su comodidad personal
- Diferentes colores para momentos alegres y festivos
- Uso agradable durante la fase de sueño (bajo nivel de ruido a baja velocidad)
- Las aspas no son visibles cuando está apagada, lo que crea una apariencia estética de una luminaria colgante.
- Modo verano/invierno

Características del producto

- Flujo de aire: máx. 7252 m³/h
- Niveles de velocidad: 1 - 6 pasos
- Temporizador: 2 h / 4 h / 8 h
- Unidad de control: control remoto
- Tipo de motor: Corriente continua
- CCT: 3000/4000/6500 K
- Fuente de lúmenes: 4000 lm
- Regulable
- Control de color RGB
- Tipo de protección: IP20



– Garantía: 3 años LED, 5 años ventilador

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	60,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	305,000 mA
Corriente de encendido IP	3 A
T. corriente entrante T _{h50}	100 µs
Factor de potencia	> 0,80
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2250 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	4000 lm
Eficacia luminosa	64 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable / RGB
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	< 1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	< 0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	116 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	1220,00 mm
Alto	353,00 mm
Peso del producto	6450,00 g

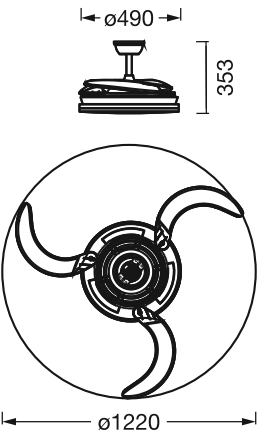

CEILING FAN CIERZO 1065
60W CCTRGB

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

Número de ciclos de encendidos	25000
--------------------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
---	---------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Control remoto incluido
- Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)

Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +45 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	CEILING FAN CIERZO
	Declaraciones de conformidad	Ceiling Fan Cierzo
	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA declaration_Ceiling Fan CIERZO

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075857872	Caja unitaria 1	567 mm x 567 mm x 214 mm	8173.00 g	68.80 dm³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075857889	Embalaje de envío 1	573 mm x 573 mm x 225 mm	8733.00 g	73.87 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.