



Purificación aire y agua

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con ampolla tubular de cristal en el formato pequeño T5

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Base del casquillo	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Código de color	TUV	Full EOC	871150064231899
Designación de color	- [No especificado]	Nombre de producto del pedido	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Operativos y eléctricos		Código de pedido	64231899
Consumo de energía	40 W	Cantidad por paquete	1
Corriente de lámpara (nom.)	0,425 A	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	32
Voltaje (nom.)	97 V	Número de material (12NC)	927970204099
Voltaje (nom.)	97 V	Nombre completo del producto	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Mecánicos y de carcasa		Embalaje con código EAN/UPC	8711500642349
Forma de la bombilla	T16 [T 16 mm]		


Purificación aire y agua

Plano de dimensiones

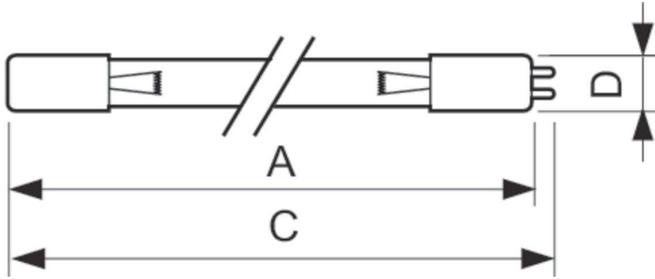

Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

Datos fotométricos

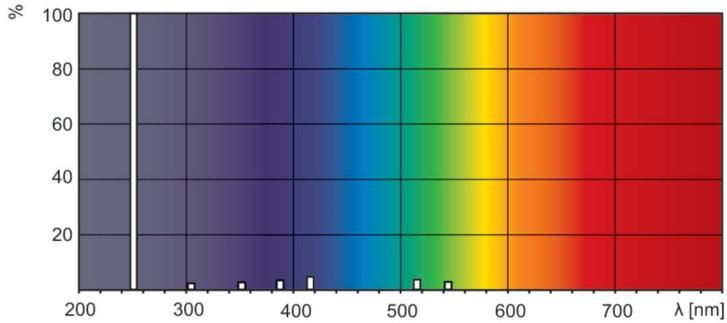

Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

