



Purificación aire y agua

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	2G11 [2G11]
Aplicación principal	Desinfección
Vida útil (nom.)	9000 h
Descripción del sistema	na [-]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	TUV
Designación de color	- [No especificado]
Depreciación en vida útil	15 %

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,44 A
Voltaje (nom.)	105 V

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	4 patillas (4P)

UV	
Radiación UV-C en 100 h	12,0 W

Datos de producto	
Código de producto completo	871150062878740
Nombre de producto del pedido	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
EAN/UPC - Producto	8711500628787
Código de pedido	62878740
Cantidad por paquete SAP	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Material SAP	927903404007
Peso neto (pieza)	104,000 g



Purificación aire y agua

Plano de dimensiones

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

TUV PL-L 36W/4P

Datos fotométricos

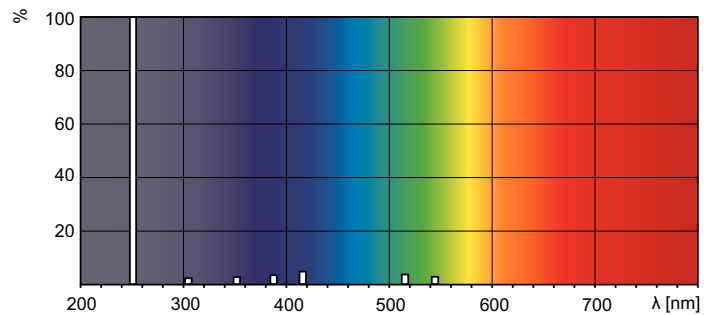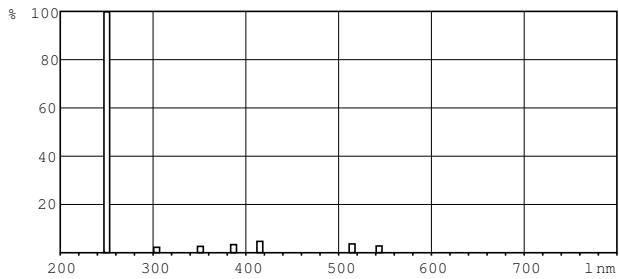

TUV

TUV

